



Rørleggers tilbud til sluttkunde

KUNDE

LEVERANSE

materiell, prosjektering og montering

Tilbud A — uten varmepumpe

Leveringsdato: Levering etter avtale

SPESIFIKASJON

Sentral	Alfa Mini V8.0, 4 kurser, 3 kW
Romregulering	Digitale hvite termostater uten appstyring
Varmepumpe	Ikke inkludert — anlegget leveres uten varmepumpe
Tappevannsoppvarming	Ikke inkludert
Beregnet antall kurser	4 stk
Effekt varme	35 W/m2
Anslått effekt pr. anlegg	1,4 kW
Totalt areal	39,0 m ²
Antall anlegg	1

AREAL	RØR TOTALT	KURSER	TERMOSTATER	EFFEKT
39,0 m²	263 m	4 stk	2 stk	1,4 kW

ROMOVERSIKT

Sone	Etasje	Kategori	Rørfeste	Areal (m ²)
Stue/kjøkken/entre	1. etg.	Gangarealer	Til armering/jernbindertråd	35
Bad	1. etg.	Våtrom	Til armering/jernbindertråd	4
Sum areal				39

RØRFESTE/UNDERLAG PR PLAN

Plan/etasje	Rørfeste/underlag
1. etg.	Til armering/jernbindertråd

LEVERANSEOMFANG

Komplett ferdig montert anlegg for vannbåren varme iht. spesifikasjon over. Leveransen omfatter materiell, montering, igangkjøring og innregulering — ferdig overlevert til kunde.

Sum eks. mva	57 179 kr
--------------	-----------

Mva (25%)	14 295 kr
-----------	-----------

Sum inkl. mva	71 474 kr
---------------	-----------

NOTATER OG FORUTSETNINGER

Notater

Tilbudet leveres av Rørlegger Bekkevold AS og omfatter materiell, prosjektering og montering. Tilbudet er gyldig til 2026-12-14.

Dette inngår

- Materiell iht. spesifikasjon ovenfor
- Prosjektering og beregning av anlegget
- Montering, igangkjøring og innregulering av varmeanlegget
- Reisevei iht. avtalt kjørestrekning


Dette inngår ikke

- Byggmaterialer som betong, flytsparkel, armeringsnett, isolasjon og lignende
- Elektrikerarbeid og strømtilførsel til sentral inngår ikke.
- Varmepumpe. Varmepumpe inngår ikke i tilbudet.
- Tappevannsoppvarming inngår ikke i tilbudet.
- Bygningsmessige tilpasninger og hulltaking
- Demontering eller fjerning av eksisterende anlegg

Forutsetninger

- Dette er et automatisk generert tilbud og er ikke godkjent før det er skriftlig bekreftet av Rørlegger Bekkevold AS.
- Endelig pris kan variere ut fra faktiske forhold på byggeplass, rørtraséer, tilpasninger til eksisterende anlegg, gulv- og bygningskonstruksjon, tilkomst og valg av komponenter.
- Beregninger og mengder er veiledende, og mindre avvik kan forekomme.
- Ved forhold som kan gi dårlig radiosignal til termostaterne — for eksempel betongdekker, armering, isolasjon med folie, tykke vegger eller lange avstander til mottaker — anbefales trådbaserte termostater.
- Endringer i prosjektet kan medføre at det må benyttes en annen sentraltype enn den som er angitt i dette tilbudet.
- Antall kurser totalt: 4 · Fordeling i skap (totalt): 4 kurs i hovedskap (nede) (sentral plassert i 1. etg.). Med forbehold om endelig prosjektering.
- Anlegget leveres klargjort for varmpumpe. Selve varmepumpen er ikke inkludert i tilbudet.
- Pris er gyldig til 2026-12-14.
- Valgt Alfa-sentral: Rustfrie komponenter, mikrobølgeutskiller, elektronisk temperaturregulering, pausemodus for pumpe og el-kolbe, tilrettelagt for varmpumpe, god FDV og 5 års garanti på Alfa-sentralen.

Alfa Mini — sentral

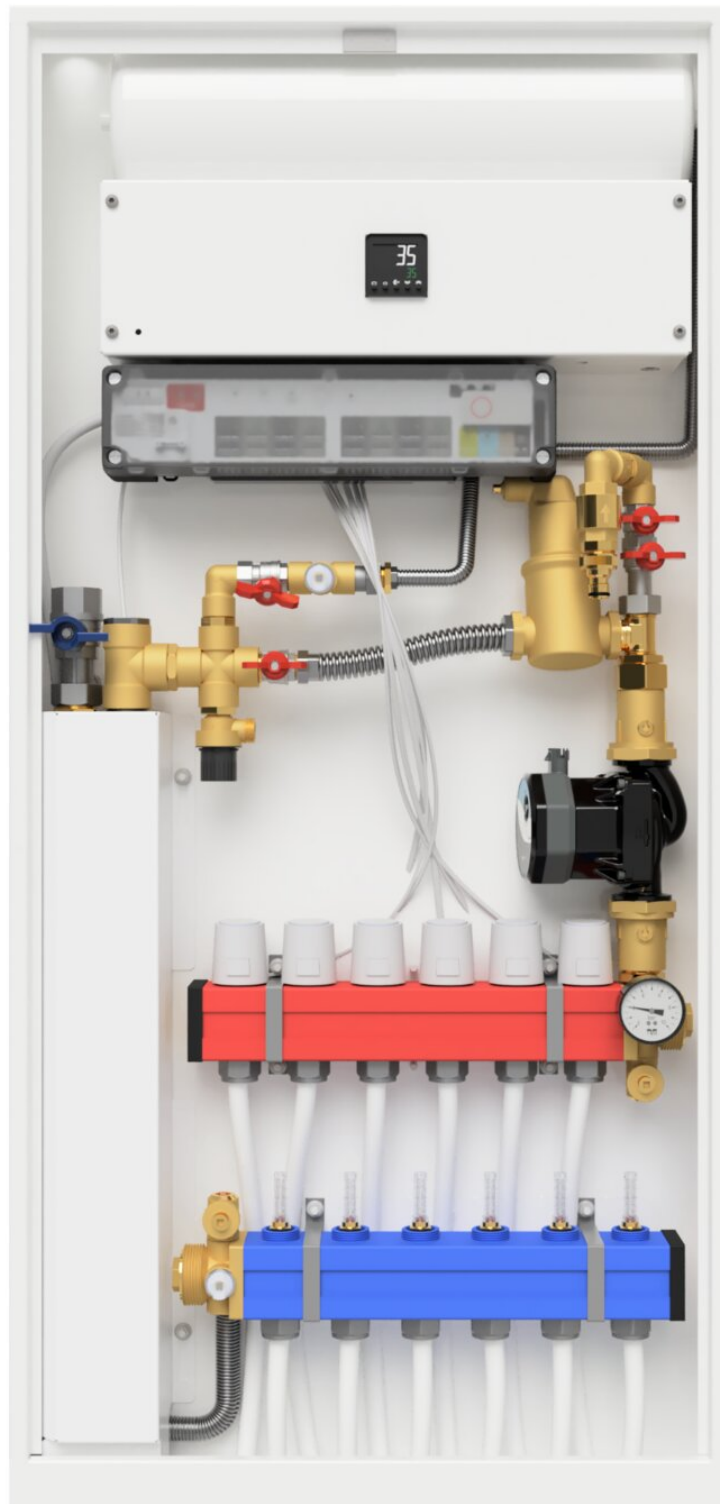

Kun illustrasjon — avvik fra faktisk leveranse kan forekomme.